




## Bediening brandcentrale in geval van alarm

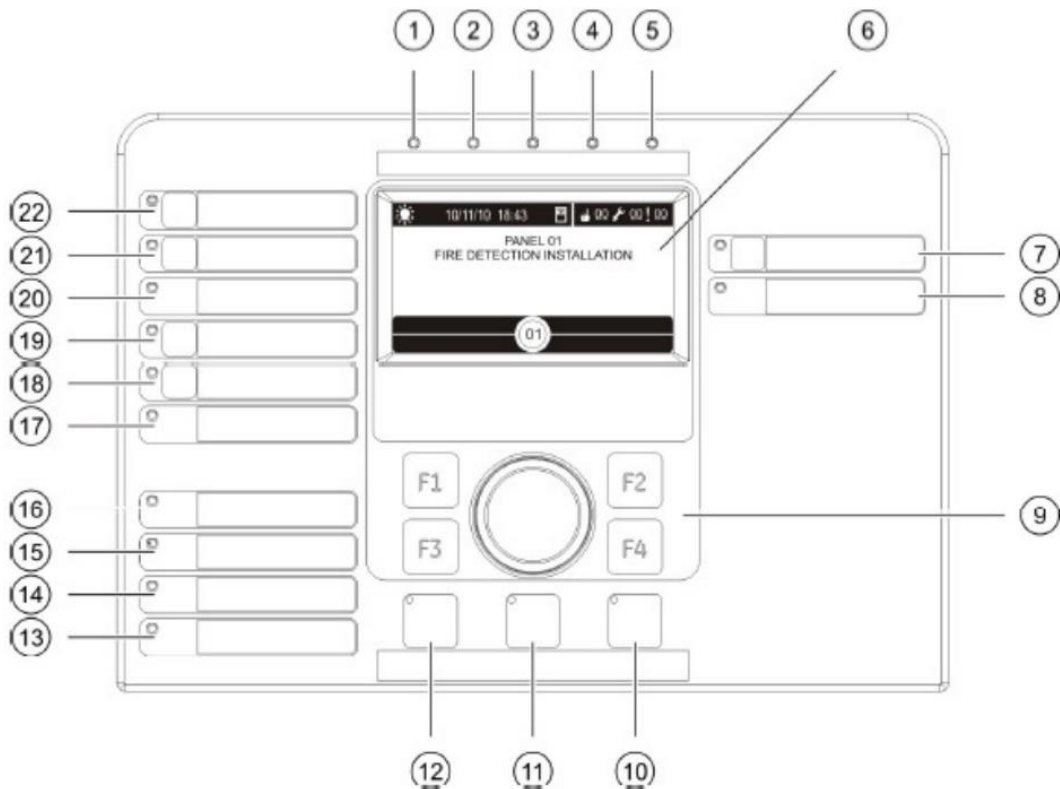

In geval van brandalarm gaan de sirenes loeien, de kast piepen en zal het lampje “alarm (5)” rood oplichten. Op het display zal verschijnen waar het alarm vandaan komt, op de rookmelder of drukknop die in alarm gaat zal ook een rood lampje gaan branden.

### Volgende acties ondernemen om het alarm te aanvaarden en terug te stellen

1. Druk op “signaalgevers aan/stop (12)”. Sirenes stoppen.  
(Indien nodig aanmelden als “operator” (2222))
2. Druk op “Stop zoemer (11)”. Zoemer kast stopt.
3. Controleer de plaats vanwaar het alarm komt.
  - 3a. In geval van brand, druk terug op “signaalgevers aan/stop (12)”, evacueer het gebouw en waarschuw de hulpdiensten.
  - 3b. In geval van een “vals alarm” of nadat de oorzaak van het alarm hersteld is, druk op “herstel (10)”

Het systeem zal nu naar zijn normale werking terugkeren.

Gelieve in geval van een “vals alarm” in het serviceboekje te noteren welke rookmelder of drukknop het alarm gegeneerd heeft.